正しい操作で、安心除雪。

ご使用になる前に、必ず取扱説明書をよくお読みください。

注 意 事 項

- 必ず取扱説明書をお読み頂き、操作方法を理解してご使用ください。
- 運転中は回転部・投雪部に顔や手足を絶対に近づけないでください。
- 点検・整備時は必ずエンジンを停止してキーを抜いてください（「ゆっきぃ」YU-240はスイッチを切ってください）。
- 人・窓・車など、周りによく気を配って投雪してください。
- 本機は私有地などでご使用ください。
- 詳しくは販売店におたずねください。取扱説明DVDも用意しております。
- 雪質・作業条件により除雪能力や運転時間は異なります。

2年保証

ヤマハ除雪機（新車）には2年保証が適用されます。対象はヤマハ発動機販売（株）、ヤマハモーターパワープロダクツ（株）が販売する除雪機です。
※詳しくは保証書をご覧ください。日常点検、定期点検を必ず実施してください。

ヤマハの「青い除雪機」は全機種に
安心停止デッドマンクラッチ機構を標準装備。

除雪機を安心してお使いいただくために

除雪機に貼られている下記表示は、お使いになる人や他の人への重大な危害を未然に防止するため、必ずお守りいただく重要な内容を説明しています。下記の項目以外にも注意すべき項目がありますので必ず取扱説明書を熟読し、操作方法を理解した上でご使用ください。

⚠ 危険「危険」
取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性がある場合を示してあります。

⚠ 警告「警告」
取り扱いを誤った場合、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。

⚠ 注意「注意」
取り扱いを誤った場合、障害に至る可能性、または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

1億円 賠償責任保険付き（1事故／対人、対物賠償）
「※取扱説明書に添付している保険加入申込書を送付いただいた方が対象です」
保険期間　2012年11月1日午後4時～2013年6月1日午後4時まで

●価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。 ●メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。 ●本仕様・カラーは予告なく変更することがあります。 ●仕様変更などにより、写真や内容が一部実車と異なる場合があります。 ●在庫切れの場合もあります。 ●ボディカラーは撮影条件、印刷などにより実際の色と異なる場合があります。

■ヤマハ除雪機のさらに詳しい情報は
http://www.yamaha-motor.jp/snowthrower/

除雪機安全規格 666 B1304:2009
ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社の除雪機は、除雪機安全協議会の自主規格「歩行型ロータリー除雪機の安全規格」に適合しています。

VEGETABLE OIL INK

2012年5月現在　○この印刷物を無断転載・無断使用することはお断りいたします。

■商品についてのお問い合わせは

ヤマハ発動機株式会社 お客様相談室
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500
0120-090-819
○オープン時間　月曜～金曜（弊社所定の休日を除く）　9:00～12:00　13:00～17:00

YAMAHA
ヤマハモーターパワープロダクツ株式会社
〒436-0084 静岡県掛川市逆川242-2
1205-30HⒶ-111220

YAMAHA

青い除雪機
ヤマハ除雪機ラインナップ

雪に勝つ、青い除雪力。
選ぶならやっぱりヤマハ。

力強く、スムーズ、静か。
だから、ヤマハ除雪機

毎朝、毎日の除雪を、らくらく操作でスムーズに。
新雪も固まった雪も、パワフルに除雪。
家のまわりでも、静かに除雪できるように。
ヤマハの「青い除雪機」は、
力強い除雪能力と簡単な操作で、
除雪作業のストレスをグーンと軽減します。
玄関や庭の除雪に適したコンパクトタイプから
小回りの効く「イージーターン」機構装備モデル、
高積雪に適したハイパフォーマンスまで、
ラインナップも充実。
あなたの除雪シーンにぴったりの一台は、
ヤマハで見つかります。

除雪機選びは、量・広・質をチェック。

積雪量に合わせる

積雪量にあった除雪機を選べば毎日の除雪が、より快適に行えます。目安以上の積雪量の場合、除雪能力が発揮できない場合があります。

広さに合わせる

広い駐車場を早く除雪したい、玄関前をスピーディに除雪したいなど除雪の状況は様々です。除雪する広さにあった除雪機をお選び下さい。

雪質に合わせる

除雪機は機種により性能が異なり、その性能に適した雪質があります。新雪か、固まった雪か湿った雪か等、除雪環境に合わせてお選び下さい。

除雪高・雪質別除雪機対応表

除雪高目安 ※1	15分の作業面積 ※2	雪質 ※3 新雪	湿った雪	しまった雪	固まった雪		
33cm	約5台	◎	△	△	—	狭いところをすみやかに除雪したい。	コンパクトタイプ 手押し式除雪機 ゆっきぃ (YU-240) 7ページへ
44cm	約15台	◎	○	○	○	家のまわりをスピーディに除雪したい。	コンパクトタイプ 小型除雪機 YT-660E　YT-660EDJ 9ページへ
51cm	約20台	◎	◎	○	○	毎朝の除雪を、静かに快適に行いたい。	ベーシックタイプ 小型静音除雪機 YS-870J　YS-870JT 11ページへ
	約25台	◎	◎	◎	○		ベーシックタイプ 小型静音除雪機 YS-1070T 11ページへ
57cm	約30台	◎	◎	◎	○	固い雪や深い雪も、グングン除雪したい。	オールラウンドタイプ 中型除雪機 YT-1280ED　YT-1280EX 13ページへ
	約35台	◎	◎	◎	◎		オールラウンドタイプ 中型除雪機 YT-1390EX　YT-1390EXR 13ページへ
57cm	約35台	◎	◎	◎	◎	広いスペースを静かにらくに除雪したい。	ハイパフォーマンスタイプ 中型静音除雪機 YS-1390A　YS-1390AR 15ページへ

※1　新雪の場合。　※2　高さ20cmの新雪を15分で除雪できる広さ。1台分を15㎡(3m×5m)とした場合の目安。(ヤマハ調べ)
※3　しまった雪とは、1〜2日置いた雪の事。固まった雪とは、除雪車が置いていった雪の事。

パワフルで、静か。簡単操作と安心設計。

朝の住宅地でも、静かに除雪。 静音

静音設計 [ヤマハ独自] ※1

静音設計

搭載機種	YU-240、YS-870J、YS-870JT、YS-1070T、YS-1390A、YS-1390AR

エンジンをすっぽりカバーした、独自の静音設計。音量65dB（A）※2と、従来の約1/3の運転音※3を実現しました。また、吸気サイレンサー、大型マフラー、エンジンの防振化などにより、除雪作業時の運転音も低減。住宅地での毎朝の除雪作業にも配慮しています。

※1 2012年5月現在。
※2 YS-870JTの計測値。7m離れた地点で4方向より測定した平均値。（ヤマハ調べ）
※3 YS-870JTの計測値。同クラスの除雪機との比較。（ヤマハ調べ）

※写真はYS-870JTです。

石噛みの衝撃からオーガを守る。 安心

シャーボルトガード [ヤマハ独自] ※1

シャーボルトガード

搭載機種	YT-660Eを除く全機種 ※2

石などの突然の噛み込みから除雪機を守るため、従来はシャーボルトを折ることで動力伝達部分の損傷を防ぐ機構に頼っていました。しかし、雪の中でのボルト交換は、とても面倒な作業です。ヤマハのシャーボルトガードは、突然の噛み込みの衝撃を逃がすことで、シャーボルトにかかる負荷を軽減する独自の衝撃緩和機構。修理のために除雪作業を中断して部品交換することが、ほぼなくなりました。

※1 2012年5月現在。
※2「ゆっきぃ」YU-240は「ゴムダンパーによるシャーボルト保護機構」搭載。

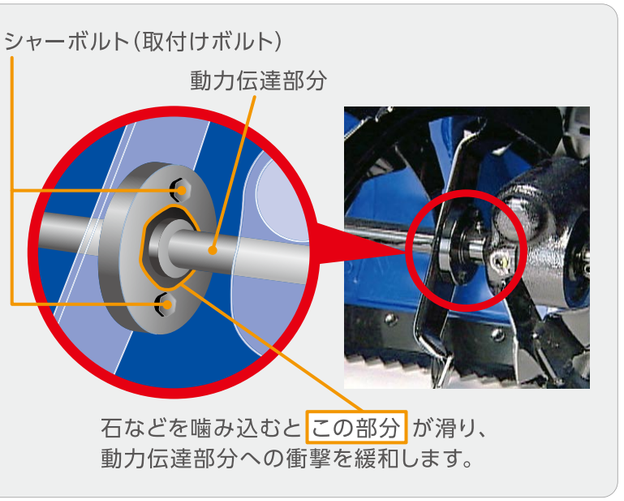

あなたにやさしい、ヤマハの親切機能。

狭い場所でも、くるっと小回り。 楽々

イージーターン

イージーターン

搭載機種	YS-870JT、YS-1070T

手元のスイッチ操作により、曲がりたい方向にトラックの速度をゆるめながら、片側を軸にしてスムーズに小回りできる「電磁クラッチ式旋回機構」を装備。庭先など狭い場所での除雪作業も快適に行えます。

※写真はYS-1070Tです。

イージーターンスイッチ

雪詰まり軽減、力強く飛ばす。 快適

ジェットシューター [ヤマハ独自] ※1

ジェットシューター

搭載機種	YU-240、YT-660Eを除く全機種 ※2

シューター内部にヤマハが独自に開発した雪が詰まりにくい素材「超高分子量ポリエチレン成形板」を装着。シューター内部の雪詰まりがほとんどないため、あらゆる雪質で優れた投雪能力を発揮します。投雪しづらいベタ雪でもグングンと力強く飛ばします。

超高分子量ポリエチレン成形板

※1 2012年5月現在。
※2 YT-660EDJにはシューター部分のみ採用。

※写真はYS-1390ARです。

機能・装備対応表

	狭いところをすみやかに除雪したい。	家のまわりをスピーディに除雪したい。		毎朝の除雪を、静かに快適に行いたい。			固い雪や深い雪も、グングン除雪したい。				広いスペースを静かにらくに除雪したい。		
	コンパクトタイプ 手押し式除雪機 7ページへ	コンパクトタイプ 小型除雪機 9ページへ		ベーシックタイプ 小型静音除雪機 11ページへ			オールラウンドタイプ 中型除雪機 13ページへ				ハイパフォーマンスタイプ 中型静音除雪機 15ページへ		
機　種　名	YU-240	YT-660E	YT-660EDJ	YS-870J	YS-870JT	YS-1070T	YT-1280ED	YT-1280EX	YT-1390EX	YT-1390EXR	YS-1390A	YS-1390AR	機　種　名
メーカー希望小売価格	178,290円	312,900円	354,900円	444,150円	515,550円	546,000円	567,000円	651,000円	701,400円	795,900円	837,900円	911,400円	メーカー希望小売価格
除雪高の目安 ※1	33cm	44cm	44cm	51cm	51cm	51cm	57cm	57cm	57cm	57cm	57cm	57cm	除雪高の目安 ※1
最大除雪高の目安 ※2	33cm	53cm	53cm	60cm	60cm	60cm	73cm	73cm	73cm	73cm	79cm	79cm	最大除雪高の目安 ※2
15分の作業面積 ※3	約5台	約15台	約15台	約20台	約20台	約25台	約30台	約30台	約35台	約35台	約35台	約35台	15分の作業面積 ※3
雪質 新　雪	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	新　雪
雪質 湿った雪	△	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	湿った雪
雪質 しまった雪	△	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	しまった雪
雪質 固まった雪	—	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	固まった雪
除　雪　量 ※4	12t/h	35t/h	35t/h	50t/h	50t/h	60t/h	76t/h	76t/h	83t/h	83t/h	83t/h	83t/h	除　雪　量 ※4
除　雪　幅	400mm	615mm	615mm	715mm	715mm	715mm	815mm	815mm	915mm	915mm	915mm	915mm	除　雪　幅
最大投雪距離	8m	14m	15m	16m	16m	17m	19m	19m	19m	19m	19m	19m	最大投雪距離
除雪・投雪 しっかり除雪		足踏式チルト機構	FREE フリーロック式チルト機構 レバー操作ひとつで、雪の状態に合わせてオーガの高さを調節できます。				OIL 油圧式チルト機構 油圧スイッチを操作するだけで、雪の高さに合わせたオーガの高さ調節が、力を入れずに行えます。						しっかり除雪
除雪・投雪 しっかり除雪				電磁クラッチ オーガクラッチ操作は、スイッチひとつでOKです。							電磁クラッチ		しっかり除雪
除雪・投雪 しっかり除雪		雪かきジョーズ ヤマハ独自のギザギザ刃のスクレーパが、圧雪路面の氷をしっかり砕きます。											しっかり除雪
除雪・投雪 しっかり除雪							簡単なレバー操作で、水平にも斜めにもオーガ部を動かせるので、傾斜面でも水平に除雪できます。			オーガローリング		オーガローリング	しっかり除雪
除雪・投雪 スムーズ除雪			ジェットシューター シューター内部の雪詰まりがほとんどなく、ベタ雪でもグングン飛ばします。 ヤマハ独自 ※5										スムーズ除雪
除雪・投雪 スムーズ除雪			2段ロングシュート 2段ロングシュートの装備で、遠くも近くも思いのままに投雪できます。										スムーズ除雪
除雪・投雪 スムーズ除雪		電動シュート 手元のレバー操作により、電動モーターで左右への投雪方向を調整できます。								電動モーターで、シュートの向きを調整、上下・左右の狙ったところへ自在に投雪できます。			スムーズ除雪
除雪・投雪 快適操作	投雪方向を上下・左右に片手で素早くコントロール。狙ったところにサッと投雪できます。			らくらくワンレバー							らくらくシュートレバー		快適操作
除雪・投雪 快適操作								スピード調整、前進・後進時のオーガの上げ下げ、オーガの高さを元に戻す動きを自動で行います。			らくらくマチック		快適操作
除雪・投雪 快適操作				電磁クラッチ式旋回機構により、スイッチひとつで、左右へスムーズに小回り旋回できます。				オーガを上げ下げしてもハンドルの高さが一定なので、いつも楽な姿勢で操作できます。			らくらくポジション		快適操作
走行・旋回 旋回方式					イージーターン		サイドクラッチ 簡単なレバー操作で、進行方向を変更できます。				フリーターン		旋回方式
走行・旋回 走行方式	手押し式	HST HST 操作レバーを前後に動かすだけで、前後進の切替えと速度調整が無段階で行えます。								コンピュータ制御でスムーズに旋回。左右の手元レバーを握るだけで、簡単に方向転換できます。			走行方式
メンテナンス 簡易メンテナンス	燃料コック 面倒なキャブレターの燃料抜きは、コックを回すだけでOK。大型燃料ストレーナカップで、水抜き回数を減らしました。												簡易メンテナンス
メンテナンス ボルト破損防止	シャーボルトガード ※6		シャーボルトガード オーガ部分に衝撃緩和機構を装備。石や木片を噛んで破損する心配を軽減します。 ヤマハ独自 ※5										ボルト破損防止
メンテナンス おしらせ機能		オイル残量が一定以下になると、ランプが点灯します。		オイルウォーニング							オイルウォーニング		おしらせ機能
快適安心 環境性能	静音設計 優れた防音効果で、作業時の運転音を軽減します。 ヤマハ独自 ※5			静音設計							静音設計		環境性能
快適安心 簡単始動		寒冷時の始動でもチョークの操作は不要です。		オートチョーク							オートチョーク		簡単始動
快適安心 簡単始動		セルスタータ キーを回すだけで、簡単にエンジンを始動させることができます。											簡単始動
快適安心 安心サポート	安心停止機構 走行クラッチレバーから手を離すと、オーガの回転と除雪機の走行が自動停止します。 ※7												安心サポート

※1　新雪の場合。※2　チルト機構でオーガを最大限上げた場合の最大除雪高。　※3　高さ20cmの新雪を15分で除雪できる広さ。1台分を15㎡（3m×5m）とした場合の目安。（ヤマハ調べ）　※4　除雪量とは、高さ20cmの雪を60分間除雪した場合の仕事量。雪質などの作業条件により除雪能力や運転時間は異なります。　※5　2012年5月現在。　※6「ゴムダンパーによるシャーボルト保護機構」搭載。　※7　YU-240は、オーガの回転のみ自動停止。

●価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。　●メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。

コンパクトタイプ
[手押し式除雪機]
「ゆっきぃ」YU-240

かんたん操作で スムーズに除雪。玄関前や 通路で毎朝、大活躍。

除雪高の目安

雪質	新　雪	湿った雪	しまった雪	固まった雪
	◎	△	△	—

※ しまった雪にはオーガの高さ（29cm）が除雪目安となります。

小型でパワフル。

毎日の除雪を軽快に。

大型除雪機にも搭載されるエンジン動力のロータリー式、2ステージオーガ・ブロアにより、降り積もった雪も力強くかき出します。軽量・小型で、低燃費・低騒音を実現し、環境への配慮と力強い除雪を両立しています。

ソリ&ホイール式。

手押しでスムーズに移動。

雪上では高密度ポリエチレン樹脂製の大型ソリにより、雪の抵抗が減少し除雪作業を快適にサポート。また雪のない路面ではホイールが接地するので雪の有無にかかわらずスムーズに押し歩きが可能です。

※写真はYU-240です。

簡単レバー操作。

レバーを握って手押しで除雪スタート。

リコイルスタータでエンジン始動をしたら、後はレバーを握るだけでホイールロックが解除され、スロットルレバー機能が働きエンジン回転が上がります。同時にオーガレバー機能が働きオーガが回転します。手を離せばエンジン回転が下がりオーガの回転が止まる安心停止機能が働きます。

コンパクトな本体。

狭いスペースでもスムーズに除雪。

全長1,266mm/全幅465mm/全高912mm（ハンドル位置中央）のコンパクトサイズなので、方向転換や狭いスペースの除雪もスムーズで、収納時に場所を取りません。

手押しでしっかり除雪できる、小型・軽量モデル。

手押し式除雪機

ゆっきぃ

YU-240

メーカー希望小売価格 178,290円
（本体価格169,800円）
JANコード:4997789400823

除雪量	除雪幅	最大投雪距離
12 t/h	400 mm	8 m

静音設計

燃料コック　※1 シャーボルトガード　静音設計　※2 安心停止機構

15分の作業面積
P 約5台分 ※3
約75平方メートル

※1 「ゴムダンパーによるシャーボルト保護機構」搭載。　※2 YU-240は、オーガの回転のみ自動停止。
※3 高さ20cmの新雪を15分で除雪できる広さ。1台分を15㎡（3m×5m）とした場合の目安。（ヤマハ調べ）
●YU-240はヤマハ海外工場「福州佳新創輝機電有限公司」にて日本向け仕様として生産されたものです。
●価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。 ●メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。

コンパクトタイプ
[小型除雪機]
YT-660EDJ / YT-660E

小型サイズでパワーを発揮。車庫まわりも、しっかり除雪。

※1 しまった雪・固まった雪にはオーガの高さ(31cm)が除雪目安となります。
※2 チルト機構でオーガを最大限上げた場合の最大除雪高。

レバー操作で速度を自在に調整。

HST(無段変速機構)

搭載機種	YU-240を除く全機種

操作レバーを前後に動かすだけで、前後進の切替えと速度調整が無段階で行えます。積雪量や除雪範囲に適した速度を簡単操作で調整できます。

手を離せば、除雪機がストップ。

安心停止デッドマンクラッチ機構

搭載機種	全機種

走行クラッチレバーから手を離すと、オーガの回転と除雪機の走行が自動で停止する機構です。

※ YU-240は、オーガの回転のみ自動停止。

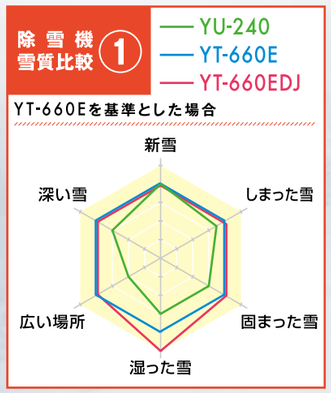

※写真はYT-660EDJです。

突然の石噛みからオーガを守る。

シャーボルトガード [ヤマハ独自] ※3

搭載機種	YT-660Eを除く全機種※4

石などを噛み込んだ場合、従来のシャーボルトを折ることで損傷を防ぐ機構では、ボルト交換を行う作業が大変面倒でした。ヤマハのシャーボルトガードは、突然の噛み込みの衝撃を逃がすことで、シャーボルトにかかる負荷を軽減する独自の衝撃緩和機構。除雪作業を中断して部品交換することが、ほぼなくなりました。



※3 2012年5月現在。 ※4「ゆっきぃ」YU-240は「ゴムダンパーによるシャーボルト保護機構」搭載。

雪詰まり軽減、力強く飛ばす。

ジェットシューター [ヤマハ独自] ※3

搭載機種	YU-240、YT-660Eを除く全機種※5

超高分子量ポリエチレン成形板の採用によりシューター内部の雪詰まりを軽減、あらゆる雪質で優れた投雪能力を発揮します。投雪しづらいベタ雪でもグングンと力強く飛ばします。

※3 2012年5月現在。
※5 YT-660EDJにはシューター部分のみ採用。

超高分子量ポリエチレン成形板

※写真はYS-1390ARです。

遠くも近くも自在に投雪。
[2段ロングシュート]
投雪距離を調整でき、遠くも近くも思いのままに投雪できます。

路面の氷も、砕く。
[雪かきジョーズ]
ヤマハ独自のギザギザ刃のスクレーパが、圧雪路面の氷をしっかり砕きます。

ジェットシューター装着の
高機能タイプ。

YT-660EDJ

メーカー希望小売価格 354,900円
(本体価格338,000円)
JANコード:4997789400427

除雪量	除雪幅	最大投雪距離
35 t/h	615 mm	15 m

ジェットシューター

フリーロック式 / 雪かきジョーズ / ジェットシューター / 2段ロングシュート / 電動シュート / HST / 燃料コック / シャーボルトガード / セルスタータ / 安心停止機構

コンパクトでパワフルな
お手頃除雪機。

YT-660E

メーカー希望小売価格 312,900円
(本体価格298,000円)
JANコード:4997789400571

除雪量	除雪幅	最大投雪距離
35 t/h	615 mm	14 m

雪かきジョーズ / 電動シュート / HST / 燃料コック / セルスタータ / 安心停止機構

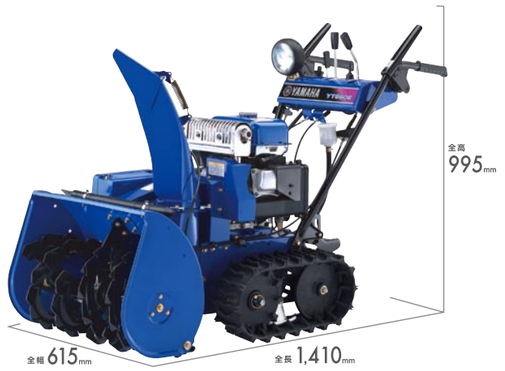

● 価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。 ● メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。

ベーシックタイプ
[小型静音除雪機]
YS-1070T / YS-870JT / YS-870J

朝の住宅地でも安心の静音設計。家のまわりや駐車場を、力強く除雪。

除雪高の目安



雪質	新雪	湿った雪	しまった雪	固まった雪
YS-870J YS-870JT	◎	◎	○	○
YS-1070T	◎	◎	◎	○

※1 しまった雪・固まった雪にはオーガの高さ(35cm)が除雪目安となります。
※2 チルト機構でオーガを最大限上げた場合の最大除雪高。

静音設計で、朝の除雪にも配慮。

静音設計

静音設計 [ヤマハ独自] ※3

搭載機種	YS-870J、YS-870JT、YS-1070T

運転音 約1/3 ※5

エンジンをすっぽりカバーした、独自の静音設計。音量65dB(A)※4と、従来の約1/3の運転音※5を実現しました。また、吸気サイレンサー、大型マフラー、エンジンの防振化などにより、除雪作業時の運転音も低減。住宅地での毎朝の除雪作業にも配慮しています。

※3 2012年5月現在。 ※4 YS-870JTの計測値。7m離れた地点で4方向より測定した平均値。(ヤマハ調べ)
※5 YS-870JTの計測値。同クラスの除雪機との比較。(ヤマハ調べ)

雪詰まり軽減、力強く飛ばす。

ジェットシューター

ジェットシューター [ヤマハ独自] ※3

搭載機種	YU-240、YT-660Eを除く全機種※6

シューター内部の雪詰まりがほとんどないため、あらゆる雪質で優れた投雪能力を発揮します。投雪しづらいベタ雪でもグングンと力強く飛ばします。

※3 2012年5月現在。
※6 YT-660EDJにはシューター部分のみ採用。

超高分子量ポリエチレン成形板

※写真はYS-1390ARです。

石噛みの衝撃からオーガを守る。
[シャーボルトガード]
オーガ部分に衝撃緩和機構を装備。石や木片を噛んで破損する心配を軽減します。

オーガクラッチ操作は、スイッチひとつでOKです。
[電磁クラッチ]
オーガクラッチ操作が、スイッチひとつでらくらく。

レバー操作で速度を自在に調整。
[HST(無段変速機構)]
操作レバーを前後に動かすだけで前後進の切替えと速度調整が無段階で行えます。

投雪方向を片手で素早くコントロール。
[らくらくワンレバー]
片手で上下・左右狙ったところにサッと投雪できます。

除雪機 雪質比較 ②

※写真はYS-870JTです。

狭い場所でも、くるっと小回り。

イージーターン

イージーターン

搭載機種	YS-870JT、YS-1070T

手元のスイッチ操作により、曲がりたい方向にトラックの速度をゆるめながら、片側を軸にしてスムーズに小回りできる「電磁クラッチ式旋回機構」を装備。庭先など狭い場所での除雪作業も快適に行えます。



小回り自在の「イージーターン」機構装備の高性能モデル。

YS-1070T

メーカー希望小売価格 546,000円
(本体価格520,000円)
JANコード:4997789400847

除雪量	除雪幅	最大投雪距離
60 t/h	715 mm	17 m

イージーターン
静音設計
ジェットシューター

FREE フリーロック式 / 電磁クラッチ / 雪かきジョーズ / ジェットシューター / 2段ロングシュート / 電動シュート / らくらくワンレバー / イージーターン / HST
燃料コック / シャーボルトガード / オイルウォーニング / 静音設計 / オートチョーク / セルスタータ / 安心停止機構

小回り自在の「イージーターン」機構装備のエントリーモデル。

YS-870JT

メーカー希望小売価格 515,550円
(本体価格491,000円)
JANコード:4997789400830

除雪量	除雪幅	最大投雪距離
50 t/h	715 mm	16 m

イージーターン
静音設計
ジェットシューター

FREE フリーロック式 / 電磁クラッチ / 雪かきジョーズ / ジェットシューター / 2段ロングシュート / 電動シュート / らくらくワンレバー / イージーターン / HST
燃料コック / シャーボルトガード / オイルウォーニング / 静音設計 / オートチョーク / セルスタータ / 安心停止機構

運転音を抑えて朝の除雪も安心のエントリーモデル。

YS-870J

メーカー希望小売価格 444,150円
(本体価格423,000円)
JANコード:4997789400786

除雪量	除雪幅	最大投雪距離
50 t/h	715 mm	16 m

静音設計
ジェットシューター

FREE フリーロック式 / 電磁クラッチ / 雪かきジョーズ / ジェットシューター / 2段ロングシュート / 電動シュート / らくらくワンレバー / HST
燃料コック / シャーボルトガード / オイルウォーニング / 静音設計 / オートチョーク / セルスタータ / 安心停止機構

● 価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。 ● メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。

オールラウンドタイプ
[中型除雪機]
YT-1390EXR / YT-1390EX / YT-1280EX / YT-1280ED

雪質を選ばず 広い場所を スピーディーに除雪。

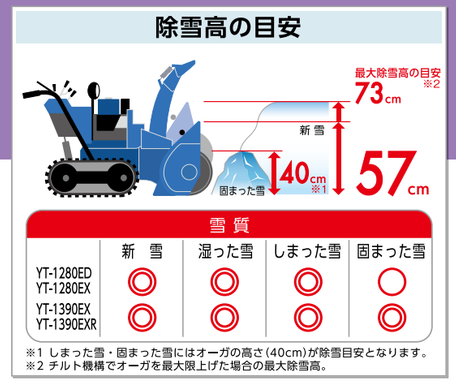

※1 しまった雪・固まった雪にはオーガの高さ(40cm)が除雪目安となります。
※2 チルト機構でオーガを最大限上げた場合の最大除雪高。

オーガの高さ調整をスイッチ操作で。

油圧式チルト機構
搭載機種：YT-1280EX、YT-1390EX、YT-1390EXR

油圧スイッチを操作するだけで、雪の高さに合わせたオーガの高さ調整が力を入れずに行えます。除雪作業中にも調整でき、スムーズで快適な除雪が可能です。

深い雪や傾斜面を、なめらかに除雪。

オーガローリング
搭載機種：YT-1390EXR、YS-1390AR

簡単なレバー操作で、水平にも斜めにもオーガ部を動かせるので、傾斜面でも水平に除雪できます。

方向を変えるのもレバー操作で簡単。
［サイドクラッチ］
簡単レバー操作で進行方向を変更できます。

石噛みの衝撃からオーガを守る。
［シャーボルトガード］
オーガ部分に衝撃緩和機構を装備。石や木片を噛んで破損する心配を軽減します。

雪詰まり軽減、力強く飛ばす。
［ジェットシューター］
シューター内部の雪詰まりがほとんどなく、ベタ雪でもグングン飛ばします。

レバー操作で速度を自在に調整。
［HST（無段変速機構）］
操作レバーだけで前後進や速度調整を無段階で行えます。

※写真はYT-1390EXRです。

斜面に強いオーガローリング機構装備の高機能モデル。

YT-1390EXR

メーカー希望小売価格 795,900円
（本体価格758,000円）
JANコード:4997789400779

除雪量	除雪幅	最大投雪距離
83 t/h	915 mm	19 m

ジェットシューター
オーガローリング

使いやすさとパワーで高い除雪能力を発揮。

YT-1390EX

メーカー希望小売価格 701,400円
（本体価格668,000円）
JANコード:4997789400762

除雪量	除雪幅	最大投雪距離
83 t/h	915 mm	19 m

ジェットシューター

油圧式チルト機構付きで、使いやすさが大きな魅力。

YT-1280EX

メーカー希望小売価格 651,000円
（本体価格620,000円）
JANコード:4997789400540

除雪量	除雪幅	最大投雪距離
76 t/h	815 mm	19 m

ジェットシューター

幅広い除雪シーンで活躍する、頼れる実力派。

YT-1280ED

メーカー希望小売価格 567,000円
（本体価格540,000円）
JANコード:4997789400533

除雪量	除雪幅	最大投雪距離
76 t/h	815 mm	19 m

ジェットシューター

●価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。●メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。

ハイパフォーマンスタイプ
[中型静音除雪機]
YS-1390AR / YS-1390A

らくらくマチック搭載で、快適。高積雪でも、力強くどんどん除雪。

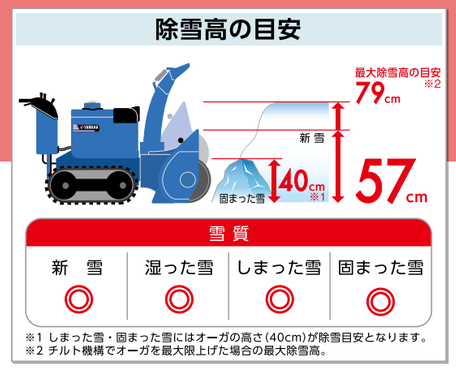

除雪スピードやオーガの調整が、除雪機まかせでらくらく。

マチック らくらくマチック

搭載機種 | YS-1390A、YS1390AR

1 除雪の速度を自動調整するから、らくらく。
オートスピードコントロール
雪の状態や量に応じて、除雪速度をコンピュータが自動制御。ひんぱんにスピード調整する必要がありません。

雪の負荷が大きい所では
自動で低速に調整してオーガの回転を助け、力強く除雪。

雪の負荷が小さい所では
自動で元のスピードに戻り、素早く除雪。

2 後進時はオーガが自動で上昇するから、らくらく。
オートリフト機能
前進・後進を繰り返す除雪作業では、オーガ(雪をかく部分)の上げ下げも、時には面倒な作業です。オートリフト機能なら、後進時に自動でオーガが上昇。スムーズな除雪作業をサポートします。

3 前進時はオーガが元の位置に戻るから、らくらく。
オートリセット機能
除雪時のオーガの高さをコンピュータが記憶、前進時にはオーガを元の除雪位置周辺※に自動で戻します。オートリフト機能と合わせ、手動作業を軽減できます。
※オーガの戻る位置には若干の誤差が生じることがあります。

除雪機 雪質比較 4
YS-1390ARを基準とした場合



※写真はYS-1390ARです。

姿勢を変えることなく、快適除雪。

らくらくポジション

らくらくポジション

搭載機種 | YS-1390A、YS-1390AR

オーガを上げ下げしても、ハンドルと操作パネルの高さが変わらないセパレートフレームを採用。腰を曲げ伸ばしすることなく、一定の姿勢でらくらく操作できます。

力を入れずに、スイスイ方向転換。

フリーターン

フリーターン

搭載機種 | YS-1390A、YS-1390AR

コンピュータ制御によるデュアルＨＳＴを搭載し、機敏でスムーズな旋回を可能にしました。左右の手元のレバーを握るだけで簡単に方向転換できます。

静音設計
朝の住宅地でも、静かに除雪。
[静音設計]
優れた防音効果で作業時の運転音を軽減します。

らくらくシュートレバー
上下左右に、投雪方向、自在。
[らくらくシュートレバー]
電動モーターでシュートの向きを調整、上下・左右の狙ったところへ投雪できます。

もしもの故障を自動でお知らせ。
[オートインフォメーション]
ランプの点滅パターンにより、故障をお知らせします。

深い雪でも埋もれにくい。
[舟形トラック]
雪に埋もれにくい高い走破性で安定走行を実現します。

オーガローリング機構装備、傾斜面で大活躍。広い範囲や高積雪に応えるフラッグシップモデル。

YS-1390AR

メーカー希望小売価格 911,400円
(本体価格868,000円)
JANコード:4997789400663

除雪量	除雪幅	最大投雪距離
83 t/h	915 mm	19 m

らくらくマチック / 静音設計 / ジェットシューター / オーガローリング

オーガローリング / 油圧式 / 電磁クラッチ / 雪かきジョーズ / ジェットシューター / 2段ロングシュート / らくらくシュートレバー / 電動シュート / らくらくマチック / らくらくポジション / フリーターン / HST / 燃料コック / シャーボルトガード / オイルウォーニング / 静音設計 / オートチョーク / セルスタータ / 安心停止機構

静音性・パワー・操作性で、除雪シーンを選ばない。豊富な機能と確かな性能をお求めやすく。

YS-1390A

メーカー希望小売価格 837,900円
(本体価格798,000円)
JANコード:4997789400656

除雪量	除雪幅	最大投雪距離
83 t/h	915 mm	19 m

らくらくマチック / 静音設計 / ジェットシューター

油圧式 / 電磁クラッチ / 雪かきジョーズ / ジェットシューター / 2段ロングシュート / らくらくシュートレバー / 電動シュート / らくらくマチック / らくらくポジション / フリーターン / HST / 燃料コック / シャーボルトガード / オイルウォーニング / 静音設計 / オートチョーク / セルスタータ / 安心停止機構

●価格は参考価格です。詳しくは販売店にお問い合わせください。●メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。

機能説明

除雪・投雪をもっと快適に ［除雪・投雪に関する機能］

オーガローリング

オーガローリング

簡単なレバー操作で、水平にも斜めにもオーガ部を動かせるので、傾斜面でも水平に除雪できます。

フリーロック式チルト機構

FREE フリーロック式

レバー操作ひとつで、雪の状態に合わせてオーガの高さを調節できます。除雪作業中でも調整可能です。

※YS-870J、YS-870JT、YS-1070Tには、ガス圧サポート機能付。

油圧式チルト機構

OIL 油圧式

油圧スイッチを操作するだけで、雪の高さに合わせたオーガの高さ調整が力を入れずに行えます。除雪作業中にも調整でき、スムーズで快適な除雪が可能です。

電磁クラッチ

電磁クラッチ

オーガクラッチ操作が、スイッチひとつでらくらく。

雪かきジョーズ

雪かきジョーズ

ヤマハ独自のギザギザ刃のスクレーパが、圧雪路面の氷をしっかり砕きます。



ジェットシューター

ジェットシューター

シューター内部の雪詰まりがほとんどなく、ベタ雪でもグングン飛ばします。

※写真はYS-1390ARです。

2段ロングシュート

2段ロングシュート

2段ロングシュートの装備で、遠くも近くも思いのままに投雪できます。

らくらくシュートレバー

らくらくシュートレバー

電動モーターでシュートの向きを調整、上下・左右の狙ったところへ投雪できます。

電動シュート

電動シュート

手元のレバー操作により、電動モーターで左右への投雪方向を調整できます。

らくらくワンレバー

らくらくワンレバー

投雪方向を上下・左右片手で素早くコントロール。狙ったところにサッと投雪できます。

らくらくマチック

マチック らくらくマチック

スピード調整、前進・後進時のオーガの上げ下げ、オーガの高さを元に戻す動きを自動で行います。

らくらくポジション

らくらくポジション

オーガを上げ下げしてもハンドルの高さが一定なので、いつも楽な姿勢で操作できます。

走行や旋回を自在に ［走行・旋回機能］

イージーターン

イージーターン

電磁クラッチ式旋回機構により、スイッチひとつで、左右へスムーズに小回り旋回できます。

フリーターン

フリーターン

コンピュータ制御でスムーズに旋回。左右の手元レバーを握るだけで、簡単に方向転換できます。

サイドクラッチ

サイドクラッチ

簡単なレバー操作で、進行方向を変更できます。

HST（無段変速機構）

HST HST

操作レバーを前後に動かすだけで前後進の切替えと速度調整が無段階で行えます。

※写真はYS-1390ARです。

作業をいつもスムーズに ［メンテナンス機能］

シャーボルトガード

シャーボルトガード

オーガ部分に衝撃緩和機構を装備。石や木片を噛んで破損する心配を軽減します。



オイルウォーニング

オイルウォーニング

オイル残量が一定以下になると、ランプが点灯します。

燃料コック

燃料コック

面倒なキャブレターの燃料抜きは、コックを回すだけでOK。大型燃料ストレーナカップで、水抜き回数を減らしました。

除雪の安心をサポート ［快適安心機能］

静音設計

静音設計

優れた防音効果で作業時の運転音を軽減します。

オートチョーク

オートチョーク

寒冷時の始動でもチョークの操作は不要です。

セルスタータ

セルスタータ

キーを回すだけで、簡単にエンジンを始動させることができます。

安心停止デッドマンクラッチ機構

STOP 安心停止機構

走行クラッチレバーから手を離すと、オーガの回転と除雪機の走行が自動停止します。

※ YU-240は、オーガの回転のみ自動停止。

各機種の機能や装備についてはP5-6の機能・装備対応表をご覧ください。

仕様諸元表

	機種名	YU-240	YT-660E	YT-660EDJ	YS-870J	YS-870JT	YS-1070T
寸法・重量	全長×全幅×全高(mm)	1,266×465×912	1,410×615×995	1,410×615×1,060	1,505×730×1,105	1,505×730×1,105	1,505×730×1,105
	装備重量(kg)	41	102	118	169	179	191
除雪性能	除雪幅(mm)	400	615	615	715	715	715
	除雪量(t/h)※1	12	35	35	50	50	60
	最大投雪距離(m)	8	14	15	16	16	17
	除雪高(mm)	330	440	440	510	510	510
	除雪機構	2ステージオーガ・ブロワ					
走行装置	走行装置	——	エンドレスゴムトラック				
	変速装置	——	無段変速HST				
原動機	エンジン形式	空冷4ストロークOHV					
	使用燃料	無鉛ガソリン					
	エンジン出力(kW[ps]/rpm)※2	1.8［2.4］/3,600	3.5［4.8］/3,600	3.5［4.8］/3,600	5.4［7.4］/3,600	5.4［7.4］/3,600	6.8［9.3］/3,600
	燃料タンク容量(ℓ)	2.0	4.5	4.5	6.7	6.7	6.7
	エンジンオイル容量(ℓ)	0.4	0.6	0.6	1.1	1.1	1.1
	始動方式	リコイル式	セルスタータ（エレクトリック）&リコイル式		セルスタータ（エレクトリック）		

	機種名	YT-1280ED	YT-1280EX	YT-1390EX	YT-1390EXR	YS-1390A	YS-1390AR
寸法・重量	全長×全幅×全高(mm)	1,650×830×1,360	1,650×830×1,360	1,650×930×1,360	1,700×930×1,360	1,700×915×1,360	1,700×915×1,360
	装備重量(kg)	245	248	252	290	299	313
除雪性能	除雪幅(mm)	815	815	915	915	915	915
	除雪量(t/h)※1	76	76	83	83	83	83
	最大投雪距離(m)	19	19	19	19	19	19
	除雪高(mm)	570	570	570	570	570	570
	除雪機構	2ステージオーガ・ブロワ					
走行装置	走行装置	エンドレスゴムトラック					
	変速装置	無段変速HST					
原動機	エンジン形式	空冷4ストロークOHV					
	使用燃料	無鉛ガソリン					
	エンジン出力(kW[ps]/rpm)※2	7.6［10.4］/3,600	7.6［10.4］/3,600	7.8［10.6］/3,600	7.8［10.6］/3,600	7.8［10.6］/3,600	7.8［10.6］/3,600
	燃料タンク容量(ℓ)	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7
	エンジンオイル容量(ℓ)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
	始動方式	セルスタータ（エレクトリック）					

※1 除雪量とは、高さ20cmの雪を60分間除雪した場合の仕事量。雪質などの作業条件により除雪能力や運転時間は異なります。

※2 仕様諸元表に表示したエンジン出力は、回転数3,600rpmでの代表的なエンジンのネット出力値です。除雪機に搭載された状態での実出力値はエンジン回転数、使用環境やその他の条件により変化します。

■アクセサリー 一覧

車体カバー

※適応機種をご確認ください。
※色はブルーのみです。

【適応機種：ゆっきぃ(YU-240)】
メーカー希望小売価格 6,510円
(本体価格6,200円)
○ 部品番号：90793-64267

【適応機種：YT-660E・YT-660EDJ】
メーカー希望小売価格 6,615円
(本体価格6,300円)
○ 部品番号：90793-64245

【適応機種：YT-1080ED・YT-1080EX・YT-1280ED・YT-1280EX・YT-1290EX・YT-1290EXR・YT-1390EX・YT-1390EXR・YS-1390A・YS-1390AR】
メーカー希望小売価格 7,980円
(本体価格7,600円)
○ 部品番号：90793-64246

【適応機種：YS-870・YS-870J・YS-870JT・YS-1070・YS-1070T】
メーカー希望小売価格 7,980円
(本体価格7,600円)
○ 部品番号：90793-64247

サイドマーカー

※適応機種をご確認ください。
※この他の機種用もご用意しております。
※取り付けボルト/ワッシャーは別売りです。

【適応機種：YT-660E・YT-660EDJ】
メーカー希望小売価格 3,360円
(本体価格3,200円)
○ 部品番号：7RV-R1552-00-NJ

【適応機種：YS-1390A・YS-1390AR】
メーカー希望小売価格 5,387円
(本体価格5,130円)
○ 部品番号：7RY-R1552-00-NJ

除雪機専用エンジンオイル
（1ℓキャップ缶）
メーカー希望小売価格 1,890円
(本体価格1,800円)
○仕様：5W-30
○部品番号：90793-32117
● 低温での流動性を改善し、フリクションロス、摩耗を低減させ燃費向上に優れています。
● 低温でのエンジン始動に優れています。

除雪機無段変速機専用（HST）オイル
（1ℓ缶）
メーカー希望小売価格 1,544円
(本体価格1,470円)
○部品番号：90793-38024

ヤマルーブ 180 防錆潤滑剤
メーカー希望小売価格 945円
(本体価格900円)
○ 容量：180ml
○ 部品番号：90793-40059

ヤマルーブ 180 インジェクション&キャブクリーナー
メーカー希望小売価格 1,260円
(本体価格1,200円)
○ 容量：180ml
○ 部品番号：90793-40064

ガソリン携行缶

メーカー希望小売価格 3,465円
(本体価格3,300円)
○ 容量：2L
○ 部品番号：QT8-OKD-Y00-001

メーカー希望小売価格 3,990円
(本体価格3,800円)
○ 容量：5L
○ 部品番号：QT8-OKD-Y00-002

補修塗料（撥水仕様）

メーカー希望小売価格 1,575円
(本体価格1,500円)
○ 容量：300ml
○ 色：
ファラウェイブルー
部品番号：90793-10009
ナイアドブルー
部品番号：90793-10010
スカイブルー
（ゆっきぃ[YU-240]対応）
部品番号：90793-10011
● 塗料にシリコンを配合。シュートの内側に塗布すると、雪詰まりの解消、投雪距離の向上等に特に有効です。

※メーカー希望小売価格は、2012年5月現在の価格です。

この他各種商品取り揃えております。詳しくは販売店およびホームページまで

www.ysgear.co.jp/

SPECIAL GEAR & ACCESSORIES
Y'S GEAR 株式会社ワイズギア 営業部
〒432-8058 静岡県浜松市南区新橋町1103番地

0570-050814 月曜～金曜（弊社所定の休日を除く）9：00～12：00 13：00～17：30
◎一般の固定電話の場合、全国一律市内通話料でご利用いただけます。
◎IP電話や電話機の設定によってはご利用いただけません。

●メーカー希望小売価格には消費税が含まれています。●掲載価格には工賃、送料等は含まれていません。●商品の仕様及び価格は予告なく変更される場合があります。また、欠品、廃番、もしくは入荷に数ヶ月要することがあります。●詳しくは販売店にお問い合せください。